



Компания **КОФУЛСО-М** предлагает: **гибкие трубы «KOFULSO» из нержавеющей стали и латунные фитинги (соединительные муфты)** в качестве гибких подводок (концевиков) для монтажа автоматических систем пожаротушения.



Тех. параметры:

Рабочее / максимальное давление: 15 / 60 атм.

Рабочая / максимальная температура: 100 / 150 °С

Данная система рекомендуется:

- Для монтажа автоматической системы пожаротушения в торговых, развлекательных, офисных бизнес центрах, подземных паркингах, частных домах, гостиницах и т.д., где требуется выполнить опуск спринклера к подвесному потолку.
- Для переноса уже существующих спринклеров при ремонте или перепланировке помещений, где монтаж приходится проводить в стесненных условиях и в сжатые сроки.
- При проектировании и монтаже полностью бессварных систем пожаротушения. Установка автоматических систем пожаротушения в деревянных строениях, архивах, производственных цехах и т.д., где по регламенту строительных работ запрещена любая сварка или другие огнеопасные работы. Система может быть полностью собрана из наших труб.


Преимущества:

- **Быстрота и надежность монтажа.** Благодаря особенной конструкции фитингов монтаж гибких подводок может быть осуществлен в кратчайший срок при высокой надежности монтажа и без привлечения квалифицированных монтажников.
- **Никакой сварки, пайки или других огнеопасных работ.** Гибкие подводки KOFULSO незаменимы при монтаже спринклерной системы пожаротушения в подвесных потолках, в местах со сложными условиями монтажа, а также в помещениях где по регламенту работ запрещена любая сварка.
- **Никакого дополнительного оборудования или инструмента.** Монтаж изделия, для водяного пожаротушения, не требуется никаких дополнительных инструментов, кроме обыкновенного трубореза или болгарки.

В зависимости от важности объекта, требований к безопасности и финансовых возможностей заказчика, наша компания, совместно с корейскими инженерами разработала и предлагают к использованию четыре варианта **крепления гибкой подводки:**




1. **Зажим** для крепления гибкой подводки (фитинга) в панели подвесного потолка. (Рекомендовано при длине подводки более 40см)

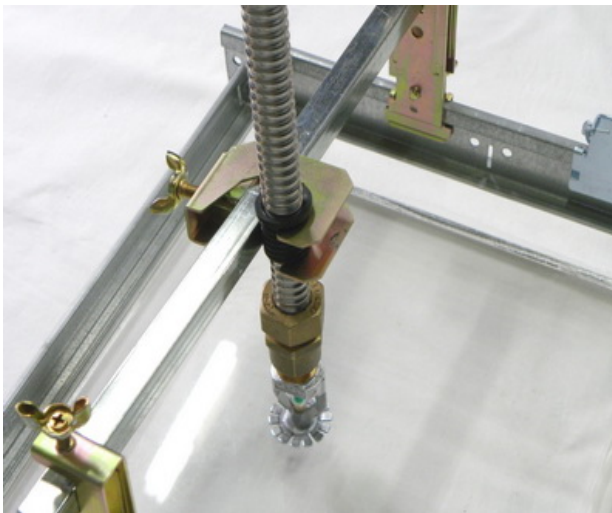

2. **Реечное крепление** для жесткой фиксации подводки на направляющих подвесного потолка. Данная система позволяет регулировать положение спринклера по высоте. (Рекомендовано при длине подводки более 80см).



3. **Реечное крепление со специальным фитингом** для жесткой фиксации подводки на направляющих подвесного потолка, а также в потолке зашитом гипсокартонном. Данная система позволяет регулировать положение спринклера по высоте, а также позволяет осуществлять обслуживание (монтаж/демонтаж спринклера без вскрытия потолка) (Рекомендовано при длине подводки более 80см).

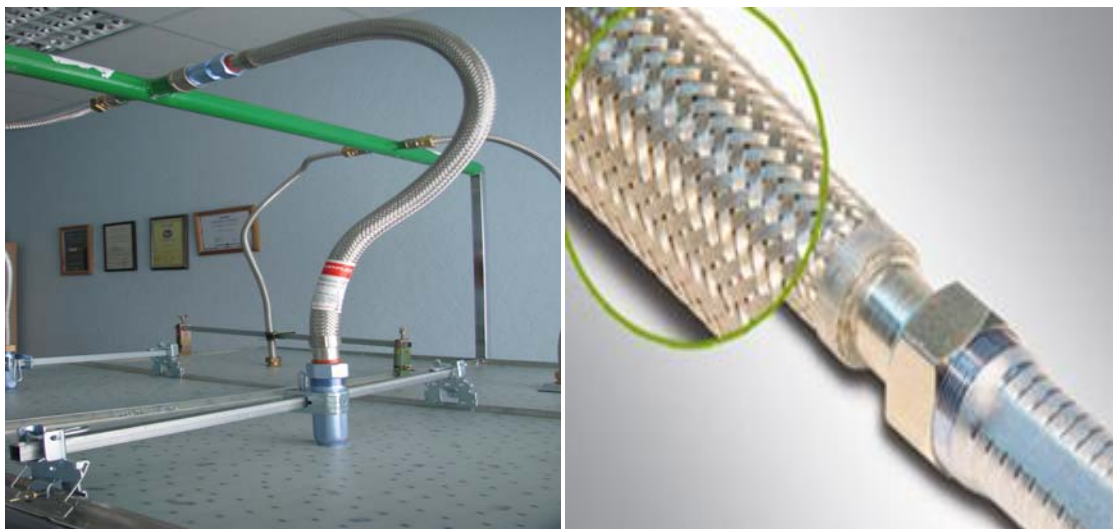

4. **Готовые гибкие подводки** для автоматических систем пожаротушения с креплениями. Помимо Российских сертификатов и разрешений данная система сертифицирована по системе FM, UL, а также имеет сертификат VDS. Данные подводки являются эталоном качества и используются для монтажа систем пожаротушения по всему миру, включая США, Японию, Китай, Англию, Германию, Турцию, Ю.Корею и Россию.

Применение данной системы полностью согласовано с Главным Управлением Государственной Противопожарной Службы, что подтверждается заключением ВНИИПО, МЧС, а также сертификатом пожарной безопасности.

KOFULSO является мировым брендом. Продукция завода уже более 20 лет поставляется в Европу, Азию и Америку, на территорию России и стран СНГ поставляется уже более 8 лет, за это время она зарекомендовала себя как исключительно надежная и качественная. О качестве продукции свидетельствуют такие имиджевые объекты как: Москва Сити, МГУ (главное здание), аэропорт Внуково, Отделения Сбербанка, Гипермаркет МЕГА «Белая дача» и др.

Более подробную информацию можно найти на нашем сайте www.kofulso-olton.ru или связавшись с нами по тел.: +7 (495) 514-13-52, 675-81-78.